

EZ-fit bekerdispensers

Kunststof bekerdispenser voor kartonnen of plastic bekertjes, geschikt voor een brede range bekerdiameters door de 4 meegeleverde silicone membranen. Deze dispenser monteert u eenvoudig met het meegeleverde montage materiaal. Leverbaar in 4 diameter ranges & 2 dieptematen.


Met deze EZ-fit dispenser zorgt u voor een uniform uiterlijk voor de bar, koffiemeubel of pantry, zelfs wanneer er meerdere bekerdiameters gebruikt worden. De gebruiker kan zelf makkelijk wisselen van membraan voor een andere bekerdiameter. Deze bekerdispensers kunnen bij inbouw horizontaal, verticaal of diagonaal toegepast worden.

Voor een passend uiterlijk zijn er diverse combinaties mogelijk van sierringen en membranen.



Schoon & simpel

Door het membraan is er weinig kans op vuil. Dat maakt de EZ-fit serie ideaal voor **verticale inbouw**



Optioneel verkrijgbaar

- Zwarte membranen
- Zilver metallic sierringen
- XXS membraan



Ook in EZ-fit serie

- Onderbouwmodellen (SM)
- Deksel dispensers
- Vrijstaande modellen





U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD. Dordrecht
0653-663 665
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl

EZ-fit bekerdispensers

Kunststof bekerdispenser voor bekers van karton of plastic, geschikt voor vele bekerdiameters door meegeleverde membranen. Uniform uiterlijk voor de bar, koffiemeubel of pantry. Sierring in hoogglans zwart of zilver (optioneel). Dispenser kan horizontaal, verticaal of diagonaal toegepast worden.


Kies de juiste dispenser:

1. meet de bekerdiameter over de rand van de beker (fig. 2)
2. kijk in de tabel naar de best passende dispenser

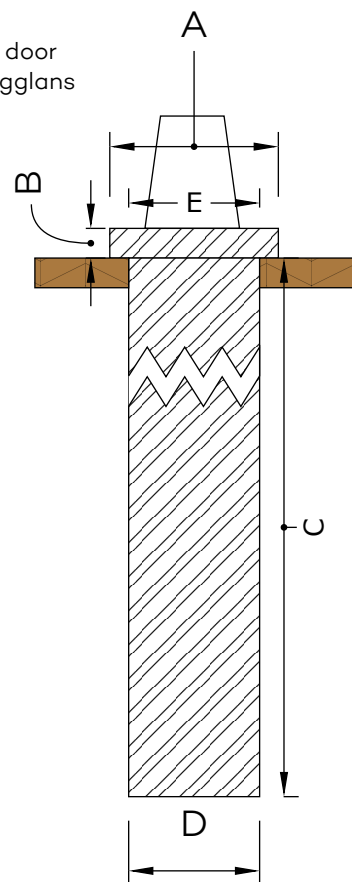


Fijn-afstelling op bekers

1. Kies best passende membraan volgens (fig. 3)
2. Op elk membraan zitten miniperforaties die de maat aangeven (fig. 4)

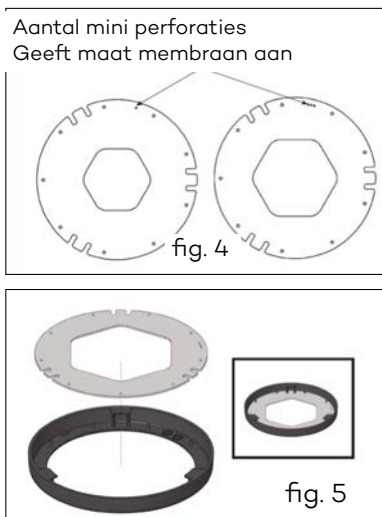


Specs in mm	Referentie	C2010C	C2210C(18)	C2410C(18)	C2510C
Bekerdiameter		38-59 mm	73-98 mm	73-121 mm	124-143 mm
Diameter buitenring	A	110	154	173	216
Hoogte sierring	B	21	18	18	16
Inbouwdiepte	C	406	597	597	572
Diameter koker	D	78	121	143	159
Montage-opening	E	78	124	143	168

Modellen C2210C & C2410C zijn in lengte 457 mm verkrijgbaar (18) en als onderbouwmodel (SM)

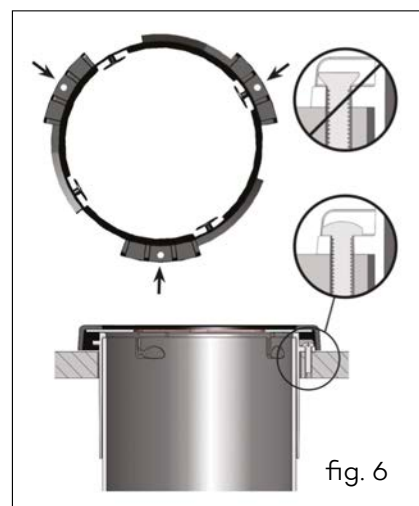

Montage

1. boor montage opening (E)
2. bevestig dispenser met 3 schroeven (fig. 6)
3. plaats membraan in sierring (fig. 5)
4. draai sierring vast (fig. 7)
5. vul dispensers met bekers

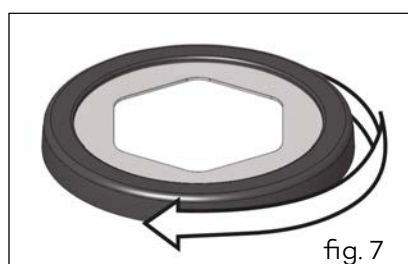

U&I Concepts B.V.
Zirkoon 200
3316 KD. Dordrecht
0653-663 665
www.uni-concepts.nl
info@uni-concepts.nl