

PURITY C1000 AC



Optimaal water voor koude dranken

De PURITY C1000 AC filtert met actiefkoolfilter resten die smaak, geur of crema van het eindproduct kunnen verstoren, effectief uit het drinkwater. Door het koolblok met zeer fijne poriën worden ook de kleinste deeltjes (tot 0,5 µm) en verontreinigingen uit het water gefilterd.

Typische toepassingen voor de PURITY C1000 AC zijn op de waterleiding aangesloten waterdispensers en vending systemen.

De voordelen voor u

- Al het ingaande water wordt gefilterd – geen vertroebeling, eindproduct met de beste smaak en geur
- Retentie van deeltjes tot een grootte van 0,5 µm in overeenstemming met NSF-norm 42
- Bescherming van machines – langere looptijd
- De innovatieve vergrendeling maakt een snelle, eenvoudige en betrouwbare bediening mogelijk
- Geïntegreerd spoelventiel voor maximale plaatsbesparing en eenvoudig gebruik, zodat water ingang en uitgang zich aan dezelfde kant van de kop bevinden

Brita - Purity C1000 AC



BRITA Professional Filter Service-App

De Filter Service-app is uw ideale assistent. Deze unieke, uitgebreide tool helpt bij het bepalen van het juiste type en formaat van de filter voor uw exacte behoefte. Het biedt uitgebreide installatie-uitleg voor technici, berekent wanneer patronen moeten worden vervangen en heeft een overvloed aan andere, innovatieve functies.

Download gratis op




Of ga naar <https://professional.brita.net/app>

Systematische filtertechnologie

Al het ingaande water stroomt van buiten naar binnen door het koolblok.

- 1 Voorfiltertratie
Een voorfilter houdt grotere deeltjes tegen.
- 2 Actiefkoolfiltertratie
Geur- en smaakverstorende stoffen worden verwijderd. De zeer fijne poriën zorgen ervoor dat deeltjes uitstekend worden uitgefilterd.

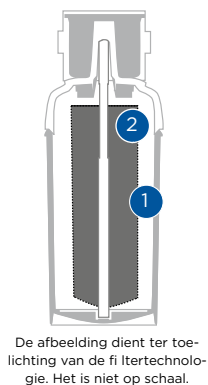

Kwaliteit en veiligheid

Optimale waterkwaliteit
Uitstekende en consistente waterkwaliteit – vrij van stoffen die de nadelig zijn voor de smaak of het aroma.
Maximale productveiligheid
Voor constante werking en veilig gebruik.
Gebruiksvriendelijk
Gebruik is eenvoudiger en gemakkelijker dan ooit.
De levensmiddelenkwaliteit van BRITA Professional waterfilterproducten is getest en gecontroleerd door onafhankelijke instituten.



*geldt voor alle materialen die in contact komen met water

PURITY C1000 AC

Technologie	Actiefkoolfiltertratie
Capaciteit ¹	10.000 l
Max. bedrijfsdruk	8,6 bar
Watertemperatuur	4 – 30 °C
Doorstromingsbereik en bijbehorend drukverlies	30 – 180 l/h/0,2 – 1,4 bar
Doorstroming bij 1 bar drukverlies	140 l/h
Chloorfiltertratie	DIN EN 14898 Class 1 (> 90 %) NSF 42 (50 %)
Deeltjesretentie	NSF 42 Class I (0,5 µm)
Afmetingen (b / d / h) filterkop met filterpatroon	109/93/238 mm
Gewicht (droog / nat)	0,5/1,0 kg
Aansluitingen (ingang / uitgang)	G 3 / 8" of John Guest 8 mm
Gebruikssituatie	horizontaal of verticaal
PURITY C1000 AC	Bestelnummers
Filterpatroon	1002063 (Pack 1)/1002091 (Pack 20)
Filterkop 0 %, G 3 / 8"	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)
Filterkop 0 %, JG 8	1002942 (Pack 1)*/297176 (Pack 20)
PURITY C filterkopset III 0 – 70 % (Filterkop G 3 / 8", terugslagklep, CH-testkit, wandhouder)	1002937
Accessoires	Bestelnummers
Doorstromingsmeter BRITA FlowMeter 10 – 100	1033041
Terugslagklep G 3 / 8"	1000639 (Pack 3)
Terugslagklep JG 8	292069 (Pack 1)

Kijk voor passende slangen en slangensets uit ons breed FlexConnect aanbod en verdere accessoires op onze prijslijst.

Toelichting	¹ De vermelde capaciteiten zijn op basis van de gebruikelijke toepassings- en machineomstandigheden getest en berekend. Op basis van de externe invloedsfactoren (bijvoorbeeld onbehandeld water van wisselende kwaliteit en/of machinetype) kunnen er afwijkingen ten opzichte van deze waarden ontstaan.
-------------	---

Als toevoerwater voor BRITA waterfilter mag uitsluitend water van drinkwaterkwaliteit worden gebruikt.

Neem voor meer informatie contact op met:

BRITA GmbH | Nederland, België, Luxemburg
Kanaalweg Noord 109 G | 5642 JA Eindhoven | Nederland
Tel.: +31 40281 39-59 | Fax: +31 40281 84-36
binnendienst@brita.net | www.brita.nl | www.brita.be
Hoofdkantoor: BRITA SE
Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Duitsland
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033
info@brita.net | www.brita.net



Zirkoon 200
Dordtse Kil III
3316 KD Dordrecht

078 – 833 07 10

Officieel distributeur BeNeLux